



Poêle à bois JAZZ XL Moka

Puissance nominale : 4 kW

Rendement : 77,3 %

CO à 13% d'O₂ : 1 374 mg/Nm³

Température des fumées : 238°C

Poussières : 25,70 mg/Nm³

NOx : 102,7 mg/Nm³

COV : 115,9 mg/Nm³

Classe énergétique : A

Rendement saisonnier (ETAS) : 68,3 %

Indice efficacité énergétique : 103

Longueur des bûches : 35 cm

Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)

Raccordable air extérieur : Ø 80 (arrière ou dessous)

Conforme à la norme EN 13240

Puissance nominale : 7 kW

Rendement : 77,8 %

CO à 13% d'O₂ : 999 mg/Nm³

Température des fumées : 313°C

Poussières : 31,90 mg/Nm³

NOx : 101,8 mg/Nm³

COV : 66,4 mg/Nm³

Classe énergétique : A

Rendement saisonnier (ETAS) : 68,8 %

Indice efficacité énergétique : 104

DETAILS



SYSTÈME GLISS'AIR

VITRE SÉRIGRAPHIÉE

POIGNÉES INTÉGRÉES



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



INCLUS 1 KIT DE 50 KG D'ACCUMULATEUR DE CHALEUR
EN PIERRE OLLAIRE

Poêle à bois JAZZ XL Moka

DESIGN ET PANORAMIQUE

- JAZZ XL est un poêle élégant et rond avec un faible encombrement.
- Vitre sérigraphiée courbe et panoramique
- Peu profond (43 cm) grâce à sa forme plate à l'arrière
- Poignées noires esthétiques et discrètes

GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en vermiculite et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.

RE 2020

Le poêle JAZZ XL est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <math><3\text{m}^3</math> sous 4 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4-7 kW
- Accumulateur de pierre ollaire inclus
- Appareil étanche
- GLISS'AIR : réglages précis et simple

PUISSANCE VARIABLE


JAZZ s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE 7 étoiles) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

CHAMBRE DE COMBUSTION HAUTE PERFORMANCE : SKAMOLEX 900™


- Réfractaire : Les panneaux SKAMOLEX™ sont produits à partir d'une roche exfoliée et moulée qui leur donnent une surface pressée, lisse et renforcée, et réduit ainsi leur usure.
- Sans odeur, non toxique, légère, résistant aux acides et ne contient pas d'amiante
- Matériau qui reste stable grâce à sa composition minérale, avec une très bonne résistance aux chocs thermiques

LES DIMENSIONS


VUE DE FACE

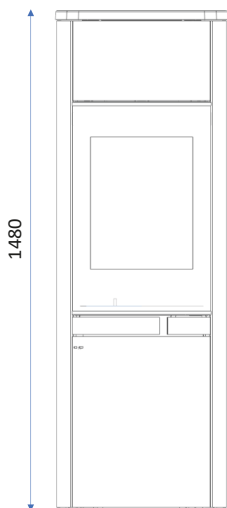

VUE DE CÔTÉ

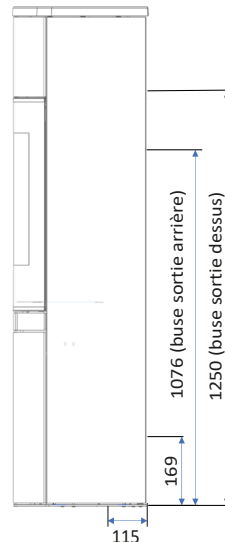

VUE DE DESSUS



	MOKA	
Hauteur mm	1 487	Inclus 50 kg de pierres ollaire
Largeur mm	543	
Profondeur mm	443	
Poids kg	248	
Buse arrivée d'air inclus		

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (vermiculite). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)