



Poêle à bois LYTHOS Ollaire

Puissance nominale : 4,5 kW

Rendement : 77,2 %

CO à 13% d'O₂ : **1 374 mg/Nm³**

Température des fumées : **238°C**

Poussières : **26 mg/Nm³**

NOx : **102,7 mg/Nm³**

COV : **115,9 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68,3 %**

Indice efficacité énergétique : **103**

Longueur des bûches : **35 cm**

Sortie fumée : **Ø 150** (arrière ou dessus)

Raccordable air extérieur : **Ø 80** (arrière ou dessous)

Conforme à la norme EN 13240



RE 2020



RACCORDABLE
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE
CLAIRE



Puissance nominale : 7 kW

Rendement : 78,7 %

CO à 13% d'O₂ : **999 mg/Nm³**

Température des fumées : **313°C**

Poussières : **32 mg/Nm³**

NOx : **73 mg/Nm³**

COV : **101,9 mg/Nm³**

Classe énergétique : **A**

Rendement saisonnier (ETAS) : **68,8 %**

Indice efficacité énergétique : **104**

DETAILS

STANDARD :
ENTRÉE ARRIÈRE
SORTIE DESSUS

OPTION :
ENTRÉE ARRIÈRE
SORTIE ARRIÈRE

OPTION :
ENTRÉE DESSOUS
SORTIE DESSUS



Poêle à bois LYTHOS

DESIGN ET PERFORMANT

- LYTHOS est un poêle rond avec un faible encombrement
- Élégante porte en acier

UN POÊLE HABILÉ INTÉGRALEMENT EN PIERRE OLLAIRE

- Accumulation puis restitution de la chaleur pendant 8h après extinction du feu (Poids total LYTHOS : 400 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45%, magnésite 45%, chlorite 10%).
- Réactivité : Dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et de la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire
- Chaleur douce : La pierre ollaire monte à 50-60°C en 45 minutes puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement.
- Agréable au toucher.

PUISSANCE VARIABLE

Le poêle LYTHOS s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE 7 étoiles) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.


RE 2020

Le poêle LYTHOS est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <math><3\text{m}^3/\text{h}</math> sous 10 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4-7 kW
- Accumulateur de pierre ollaire inclus
- Appareil étanche
- GLISS'AIR : réglage précis et simple

LES DIMENSIONS

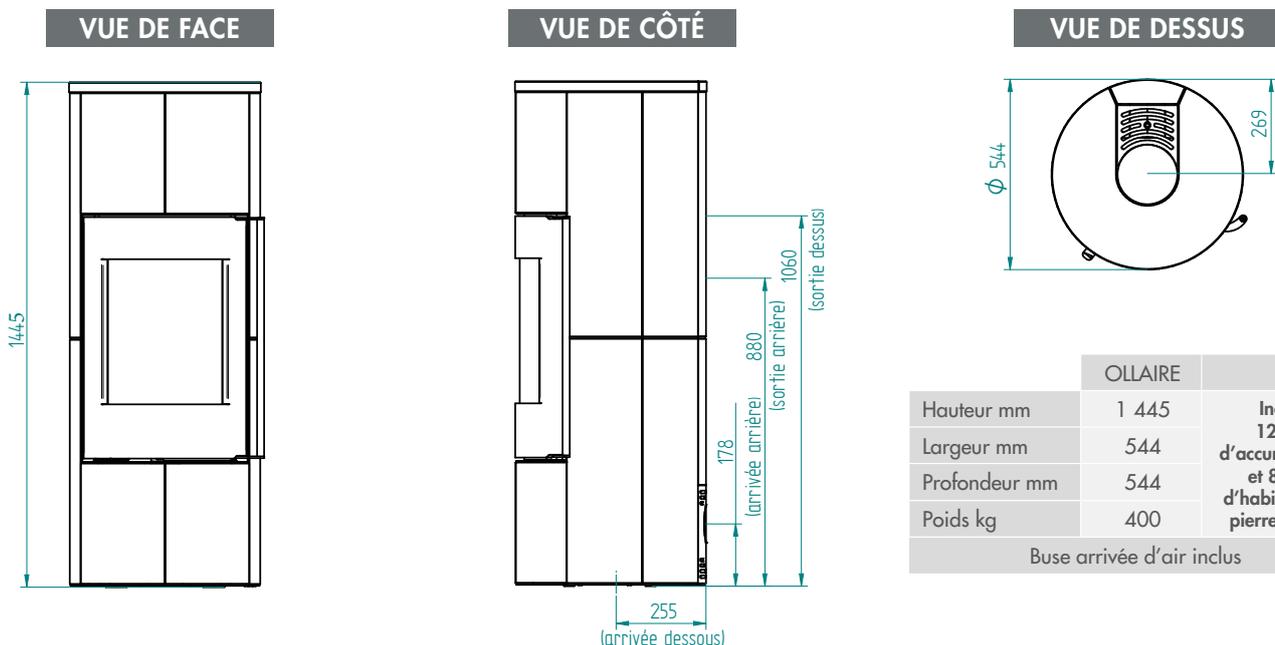

GARANTIE 5 ans sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)