



## Poêle à bois LYTHOS Ollaire

**Puissance nominale : 4,5 kW**

**Rendement : 77,2 %**

**CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 1 375 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Température des fumées : 257°C**

**Poussières : 30 mg/Nm<sup>3</sup>**

**NOx : 87 mg/Nm<sup>3</sup>**

**COV : 80 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Classe énergétique : A**

**Rendement saisonnier (ETAS) : 68 %**

**Indice efficacité énergétique : 103**

**Longueur des bûches : 35 cm**

**Sortie fumée : Ø 150 (arrière ou dessus)**

**Raccordable air extérieur : Ø 80 (arrière ou dessous)**

**Conforme à la norme EN 13240**



RE 2020



RACCORDABLE  
AIR EXTÉRIEUR



GLISS'AIR



EFFICIENS



VITRE  
CLAIRE



**Puissance nominale : 7 kW**

**Rendement : 78,7 %**

**CO à 13% d'O<sub>2</sub> : 625 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Température des fumées : 323°C**

**Poussières : 39 mg/Nm<sup>3</sup>**

**NOx : 87 mg/Nm<sup>3</sup>**

**COV : 63 mg/Nm<sup>3</sup>**

**Classe énergétique : A**

**Rendement saisonnier (ETAS) : 69 %**


**Indice efficacité énergétique : 105**

### DETAILS

STANDARD :  
ENTRÉE ARRIÈRE  
SORTIE DESSUS

OPTION :  
ENTRÉE ARRIÈRE  
SORTIE ARRIÈRE

OPTION :  
ENTRÉE DESSOUS  
SORTIE DESSUS



## Poêle à bois LYTHOS

### DESIGN ET PERFORMANT

- LYTHOS est un poêle rond avec un faible encombrement
- Élégante porte en acier

### UN POÊLE HABILÉ INTÉGRALEMENT EN PIERRE OLLAIRE

- Accumulation puis restitution de la chaleur pendant 8h après extinction du feu (Poids total LYTHOS : 400 kg)
- Excellente conductivité thermique grâce à sa structure dense et sa composition minérale (talc 45%, magnésite 45%, chlorite 10%).
- Réactivité : Dès l'allumage, le poêle diffuse de la chaleur immédiate par le rayonnement de la vitre et de la convection d'air entre le corps de chauffe et la pierre ollaire
- Chaleur douce : La pierre ollaire monte à 50-60°C en 45 minutes puis diffuse une chaleur douce et homogène par rayonnement.
- Agréable au toucher.

### PUISSANCE VARIABLE

Le poêle LYTHOS s'adapte à de nombreuses habitations avec sa puissance variable de 4,5 à 7 kW. Il offre des performances élevées (FLAMME VERTE 7 étoiles) sur chacune des puissances grâce à ses deux grilles foyères adaptées.

### GLISS'AIR

Système unique de gestion d'air primaire, d'air secondaire et tertiaire. Il permet de régler de manière très précise et équilibrée l'air nécessaire à la combustion. L'air de la post-combustion est préchauffé dans la double paroi du foyer. Il sort autour de 350 – 450°C au niveau de la plaque de fond en SKAMOLEX™ et en partie supérieure de vitre et permet ainsi de rebrûler les fumées.


### RE 2020

Le poêle LYTHOS est compatible BBC grâce à sa forte étanchéité (débit de fuite <math><3\text{m}^3/\text{h}</math> sous 10 Pa de pression). La buse de raccordement (inclus) possède 2 joints en silicone pour une connexion étanche à l'arrière ou en dessous.

### LES POINTS FORTS

- Puissance variable 4-7 kW
- Accumulateur de pierre ollaire inclus
- Appareil étanche
- GLISS'AIR : réglage précis et simple

### LES DIMENSIONS

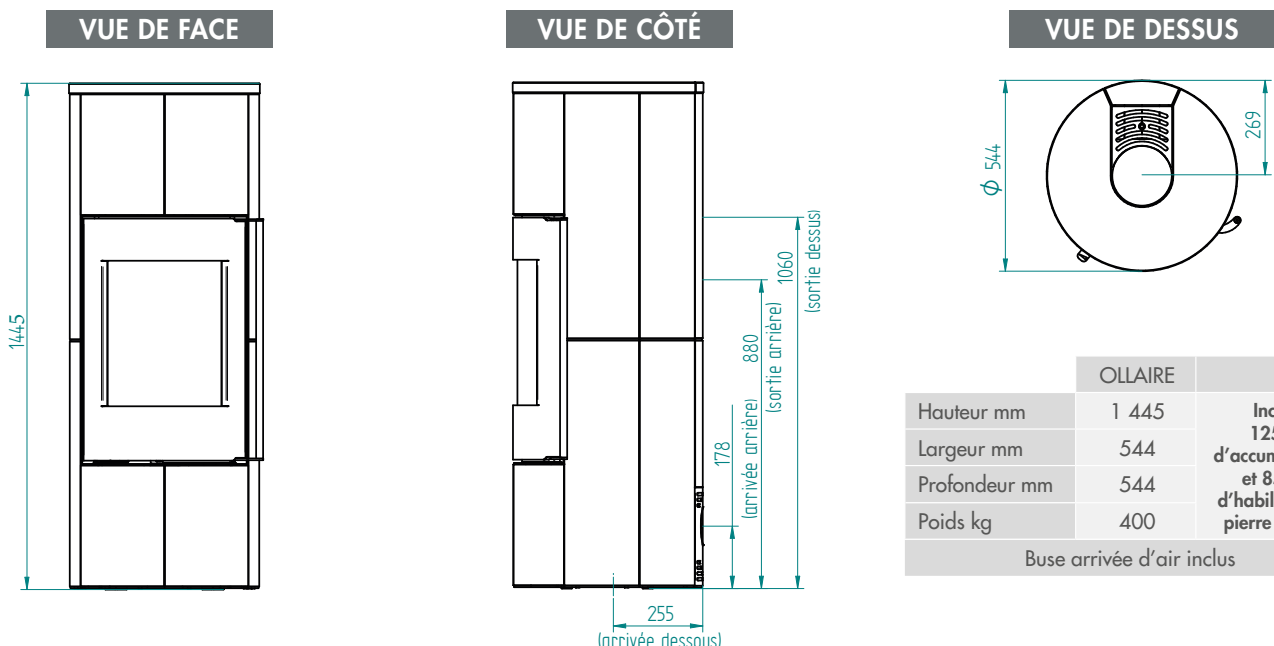

**GARANTIE 5 ans** sur les pièces de fonte et d'acier sauf pièces d'usure: vitre, joints, intérieurs réfractaires (SKAMOLEX™). (se référer à la notice de l'appareil pour plus d'information)